



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SCHWARZE FLÄCHEN

Wir empfehlen, schwarze Flächen mit folgenden Werten aufzubauen, um ein tiefes Schwarz zu erreichen:

Schwarz und Cyan: K 100 %, C 40 %

Schwarz und CMY: K 100 %, C 40 %, M 30 %, Y 20 %

BILDER

Die Auflösung für Bilder sollte mindestens 300 dpi betragen.

Ideale Bilddatenformate sind:

TIFF, EPS, JPG (ohne Komprimierung)

Bereits bearbeitete Bilder sind idealerweise im CMYK-Farbmodus unter Berücksichtigung der Farbprofile aufbereitet. Entsprechende Profile finden Sie unter PDF-Xready.ch.


Für Bilder, die wir für Sie bearbeiten, empfehlen wir den RGB-Farbmodus.

LOGOS UND GRAFIKEN

Vektordateien oder eine Auflösung von mind. 600 dpi garantieren für Logos und Grafiken eine problemlose Verarbeitung.

ANSCHNITT

Geben Sie für alle Objekte und Bilder, die über den Seitenrand laufen, 3 mm Anschnitt zum Endformat hinzu.

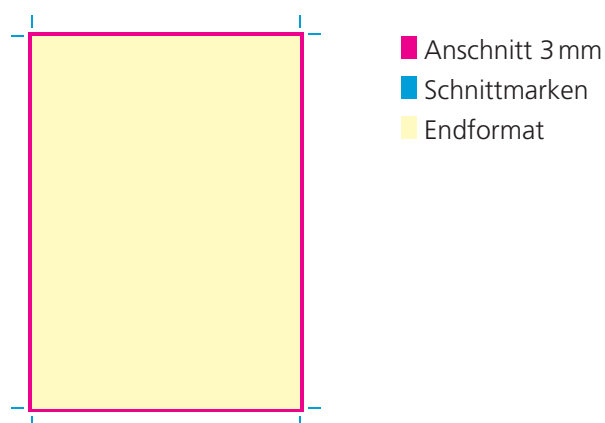

INFORMATIONEN FÜR DIE WEITERVERARBEITUNG

Markieren Sie alle Falz-, Perforations- und Rillmarken ausserhalb des Endformats.

Bitte alle Markierungen sowie Stanzformen auf einer separaten Ebene und in einer Sonderfarbe definieren.